

Patch Panel Angular Categoría 6

Descargado 24 Puertos SATRA

El Patch Panel para Jack Angular categoría 6 de SATRA está diseñado para cumplir las especificaciones de rendimiento exigidas por la norma ANSI/TIA-568 C.2 e ISO/IEC 11801. Asegure el máximo desempeño en su red a 1 Gigabit por segundo y logre una instalación sencilla con una terminación estandarizada tipo T568A/B en cumplimiento con la norma, ahorrando RUs en el gabinete o rack y realice el etiquetado de los puntos de red para una mejor administración de cableado.



DESCRIPCIÓN

- Cuerpo plastificado para panel de conexión 24 puertos.
- Para jack RJ-45 angular plastificado SATRA.
- Ocupa 1 RU de espacio y 19" para montaje en gabinete.
- Color: Negro mate
- Acepta los conectores de tipo jack de acuerdo al estándar EIA/TIA 568-C.2.
- Ahorra espacio comparado con patch panel tradicionales
- Incluye un soporte para los cables que se instala en la parte posterior del patch panel.

APLICACIONES

- Diseñado para soportar y organizar de la manera mas eficiente el uso de patch cords, sin la necesidad de usar organizadores de cable horizontal.
- Orientación de los patch cord hacia los laterales para una fácil instalación en los organizadores verticales.
- Excelente para aplicaciones de alta densidad de cables.
- Compatibles con jack angulares SATRA.

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIÓN

- ANSI/TIA 568-C.2
- ISO/IEC 11801
- UL 94V-0 estándar de flamabilidad.

Certificado por:



Miembros de:




Este documento es confidencial y es propiedad de SATRA. SATRA posee los derechos de autor, y el documento no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. El contenido de este documento debe ser divulgado a cualquier otra persona o personas. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Patch Panel Angular Categoría 6

Descargado 24 Puertos SATRA

DIMENSIONES DE ENSAMBLAJE

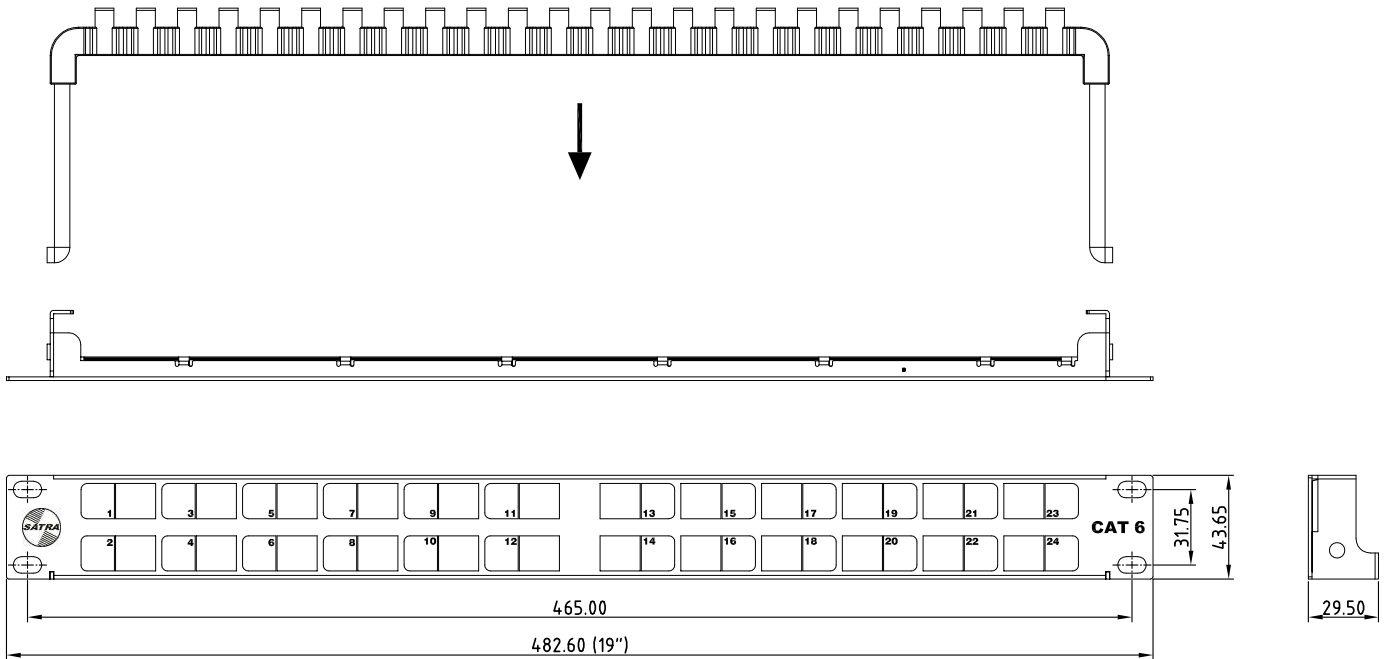

*Medidas en milímetros

PRODUCTOS RELACIONADOS

1111050001	Tapa ciega blanco SATRA
110207000X	Jack angular CAT 6 SATRA *

(*) X = 1 (Jack blanco), 4 (Jack azul), 5 (Jack rojo).

ESTANDARES Y CERTIFICACIÓN

- ANSI/TIA 568-C.2
- ISO/IEC 11801
- UL 94V-0 Estándar de flamabilidad.

Certificado por:



Miembros de:



Este documento es confidencial y es propiedad de SATRA. SATRA posee los derechos de autor, y el documento no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. El contenido de este documento debe ser divulgado a cualquier otra persona o personas. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.